




Straumann Transporthängebahnen vereinfachen das Farbauftragen und Lackieren um ein vielfaches. Bereits kleinere Serien können rationell und kräftesparend, gestapelt, lackiert und getrocknet werden. Mit den verschiedenen, in der Höhe verstellbaren Aufhängesystemen können Türen, Rahmen, Gehäuse etc. leicht aufgehängt und bearbeitet werden. Das Schienensystem wird mit höhenverstellbaren Montagekonsolen an der Betondecke befestigt oder bei ungenügender Deckenstärke mit einer Stahlträger-Hilfskonstruktion montiert.



Technische Daten / Lieferumfang

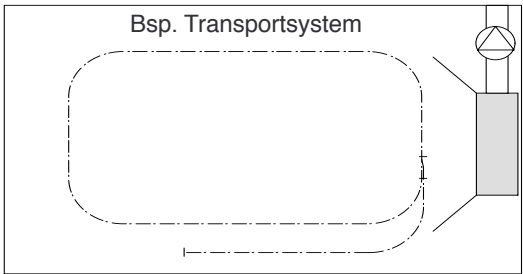

Die fast geschlossene Form der HELM Laufschiene schützt die Lauffläche und die kugelgelagerten Laufrollen vor Schmutz und Farbnebelstaub. Schräggestehende Kanten des Profils garantieren einen spursicheren Lauf der Laufrollen in der Schiene. Ein Absturz der Fahrwerke ist ausgeschlossen. Die Belastung erstreckt sich von 100 - 1000 kg/m Laufschiene. Planung und Ausführung durch Straumann AG.