


Mobile Farbnebelabsaugwand Typ LC



Bei den mobilen LC Farbnebelabsauganlagen wird der Ventilator oben montiert. Die Bauweise erlaubt es den Ausblas links oder rechts frei zu wählen. Durch den 3 x 400V Ventilator und der schmalen Einbaubreite bietet die LC Modellreihe viel Leistung auf wenig Platz. Alle gesetzlichen Auflagen werden von den LC Absauganlagen mit 3 Stufen-Farbfiltersystem erfüllt. Das Filtersystem ist für alle Lackarten ausgelegt und bietet eine hohe Betriebsstandzeit. Mit dem Schnellwechsel-Aufnahmerahmen können verschmutzte Farbfilter leicht ausgebaut und schnell ersetzt werden.

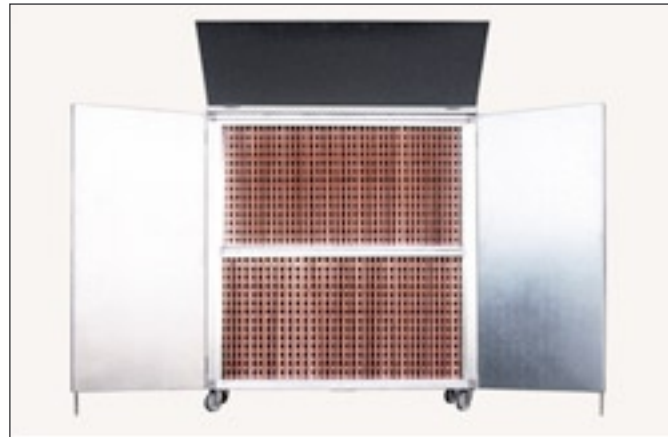


Absaugwand seitlich



3-fach-Filtersystem





Ausblas und Motor



Einstellklappe

Technische Daten / Lieferumfang



- mit schwenk- und schliessbaren Flügeltüren und oberem Leitblech, sauber verschliessbar bei Nichtgebrauch
- mit vier Lenkrollen
- Drehstrommotor mit 3 x 400V ca. 930 t./min, ruhig laufend, komplett mit Schalter, Kabeln und Stecker
- mit 3-fach Farbfiltersystem bestehend aus: (Faltvorfilter, Glasfaser weiss-grün und Farbstopp-Feinfilter)
- Abluftventilator mit Funkenschutz, ruhig laufend
- Abluftset für Anschluss ins Freie, besteh. aus Konus, Klappe und 3m Schlauch
- Option: Motorschutzschalter, Kabel, Drehzahlregler

Typ	A	B	C	D	E	F	Filterfläche	Abluftmenge	Motor
LC 3000 VO	1600	1070	ca. 1030	ca. 1850	2250	650	1.50 m ²	ca. 3000 m ³ /h	0.75 kW
LC 4000 VO	1600	1570	ca. 1180	ca. 2700	2250	650	2.25 m ²	ca. 4000 m ³ /h	0.75 kW