



LC Farbspritzwand mit Aktivkohle Nachfilter · ideal bei kleinen Lackmengen



- ✓ Starke Absaugung ·
- ✓ Türflügel/Leitblech ·
- ✓ 3 Stufen-Farbfilter
- ✓ bis 2 m Filterbreite ·
- ✓ Geräusch- und wartungsarm
- ✓ Spritzbereich begrenzbar
- ✓ für alle Lacke einsetzbar
- ✓ mit Aktivkohle Filterpatronen
- ✓ Ventilator mit Funkenschutz für Lösemittel
- ✓ inkl. Ventilator-Leistungsreger - FU 230V
- ✓ ideal bei kleinem Farbverbrauch
- ✓ Filterpatronen mit Bajonetverschluss



Farbspritzkabinen für Profis
Jetzt anrufen: 044 850 01 50

📍 STRAUMANN AG · 8117 Fällanden
 📞 T 044 850 0150
 🌐 info@farbspritzkabinen.ch





Aktivkohle Filterpatronen mit Aktivkohlefüllung

Beschrieb: Die Aktivkohle-Filterpellets aus aktivierter Braunkohle - werden als Granulat von 3.0 mm - in den Mantel der Hohlzylinder eingefüllt

Die einzelnen Zylinder werden auf einer Grundplatte mit Bajonettverschluss montiert und sind bei Bedarf leicht auszuwechseln

Ersatz-Patronen oder Aktivkohle Nachfüllung: Je nach Menge können die Zylinder neu befüllt oder ausgetauscht werden. Die verbrauchte Aktivkohle wird je nach Menge oder Belastung recycelt oder fachgerecht entsorgt



S2600 Aktivkohle-Filterpatrone


- ✓ Artikelnummer: 127041
- ✓ Gewicht Kohle: ca. 2,8 Kg
- ✓ Dicke Kohlebett: 26 Mm
- ✓ max. Arbeitstemp.: 80 °C
- ✓ max. rel. Feuchtigkeit: 70%
- ✓ Abmessung: 145 x 453 mm

S2000 Aktivkohle-Filterpatrone

- ✓ Artikelnummer: 127040
- ✓ Gewicht Kohle: ca. 1,4 Kg
- ✓ Dicke Kohlebett: 26 Mm
- ✓ max. Arbeitstemp.: 80 °C
- ✓ max. rel. Feuchtigkeit: 70%
- ✓ Abmessung: 145 x 250 mm





Grundplatte mit Bajonettverschluss

- ✓ Grundplatte mit 16 Loch, 610 x 610 mm
- ✓ Grundplatte mit 12 Loch, 610 x 508 mm
- ✓ Grundplatte mit 8 Loch, 610 x 305 mm


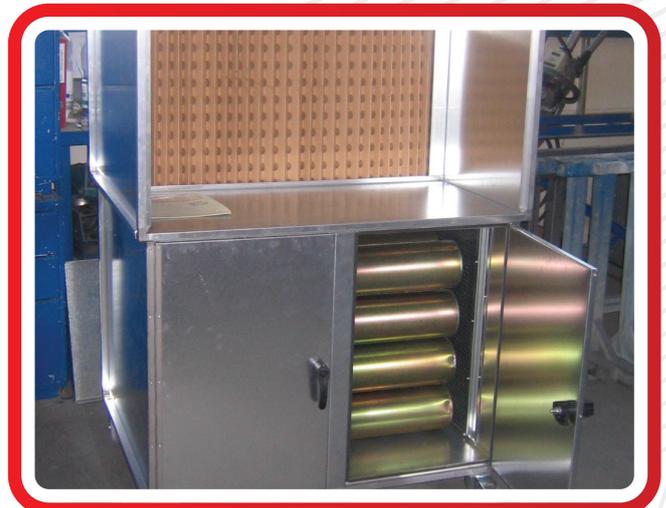


Mobile Farbnebel-Absaugwand mit Leistungsregulierung und eingebauter Aktivkohle-Abluftreinigung für Lösemittel


Ausführung mit: Filterwand mit 4-fach Farbstaubfilter, Radialventilator mit Funkenschutz, Motor mit Drehzahlregler, inkl. Rollen (mobile Ausührung), Flügeltüren und oberem Leitblech

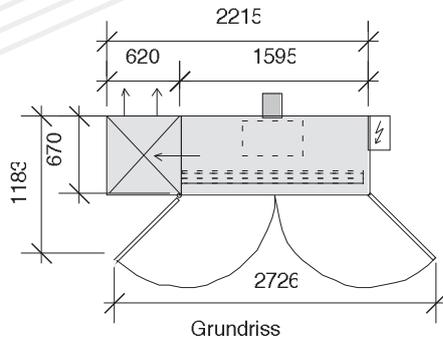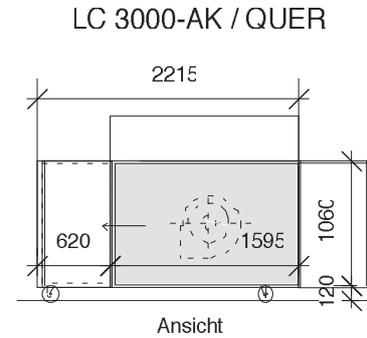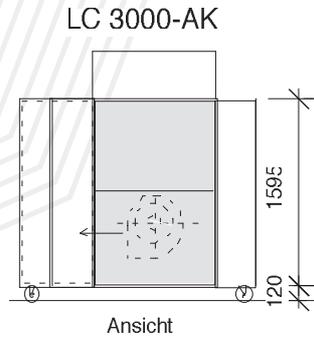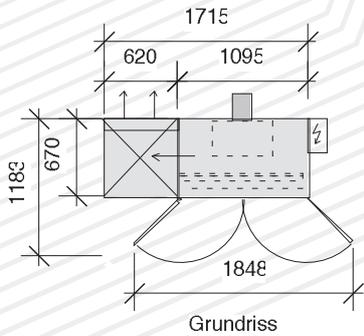

LC 4000-AK

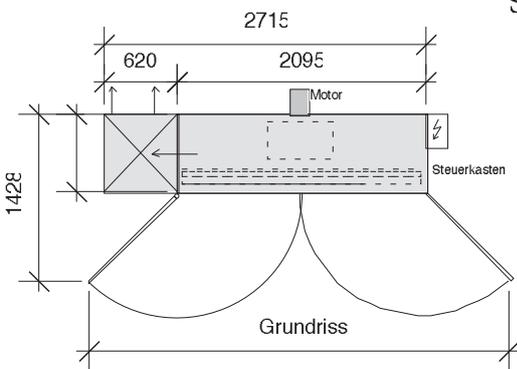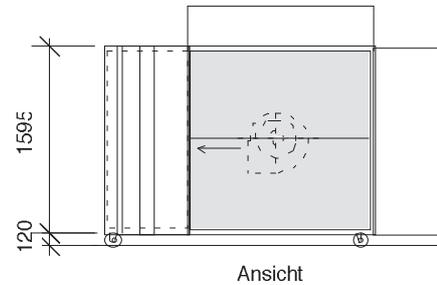

SAW 6000-AK

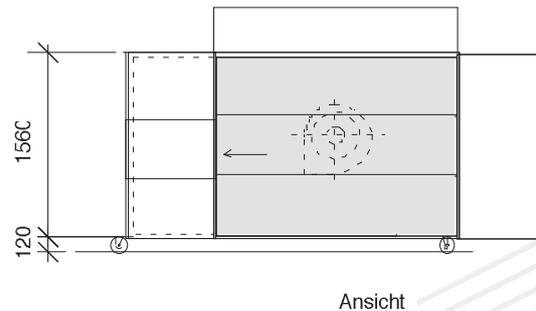


Abmessungen - Technische Daten

Typ	Filterfläche	Aktivkohle in kg	Abluftmenge	Moto	kW	Strom
SAW 6000	2.0 x 1.5 m	54.0	ca.6000 m ³ /h	regelbar	2.1	3 x 400 V
LC 4000	1.5 x 1.5 m	44.0	ca.4000 m ³ /h	regelbar	1.5	3 x 400 V
LC 3000	1.5 x 1.0 m	33.0	ca.3000 m ³ /h	regelbar	0.75	3 x 400 V
LC 3000 / Q	1.0 x 1.5 m	33.0	ca.3000 m ³ /h	regelbar	0.75	3 x 400 V


Option Schlauchanschluss o 355 mm für Fortluftaustritt ins Freie

SAW 6000-AK Farbnebel-Absaugwand mit 3.0m² Filterfläche und Aktivkohle - Nachfilter

Leitblech, verstellbar

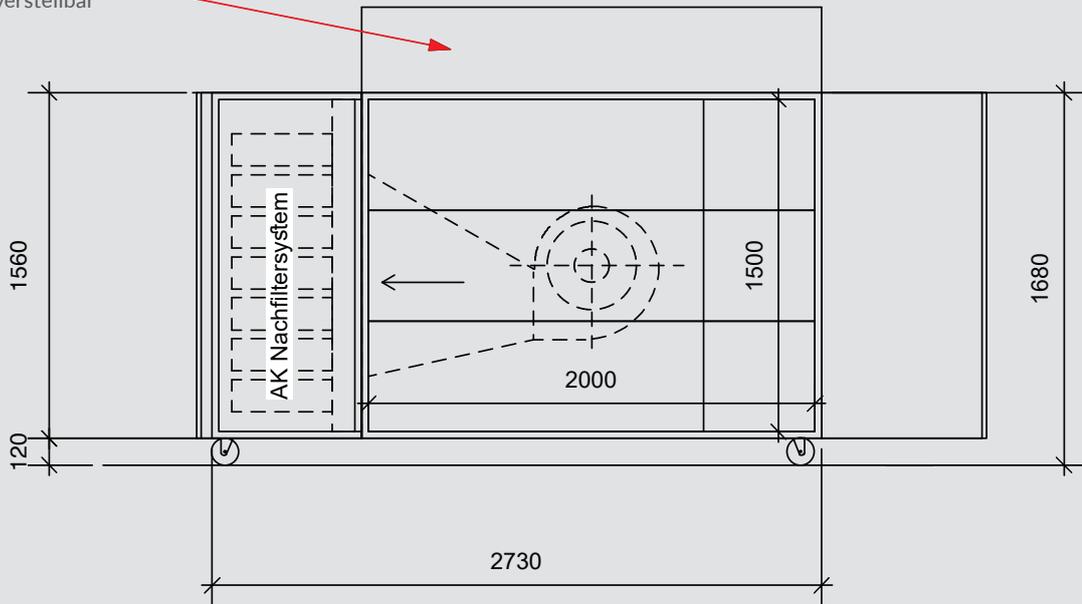

Ansicht

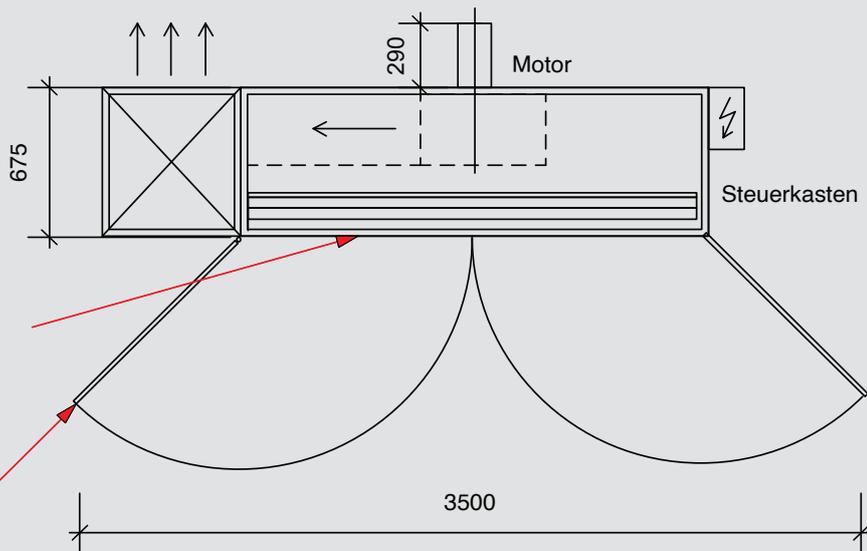

Farbstaub-Filtersystem
B 2.00 x H 1.50 m

Grundriss

Leitbleche, Flügeltüren links/rechts
verschliessbar bei nichtgebraucht