

Tischkabine TTK mit integrierter

Aktivkohlefilter

Farbnebel-Tischkabine für Kleinteil-Lackierungen TTK-6/1000 AK mit Aktiv- kohle-Nachfilterpatronen

Kompakte, fertig zusammengebaute Tischkabine in verschiedenen Standard Abmessungen von STRAUMANN AG als mobile oder stationäre Tischkabine

TTK-6/1000 Tischkabine für Farbstaub und Lösemittel, mit Umluftfiltersystem und Aktivkohlefiltereinheit. Ausführung mit 3-fach Filtersystem und ca. 30.0 kg Aktivkohle-Filterpatronen. Ideal für einen Lackverbrauch bis ca. 20-30 kg jährlich.

- TTK-6/1000 mit ca. 1'200 m³/h Absaugleistung
- Arbeitsbereich: BxHxT = 1000 x 900 x 500 mm
- Robustes, verzinktes Stahlblechgehäuse
- Abluftventilator mit Funkenschutz, 230 V Motor
- für Farbstaub- und Spritznebel verwendbar
- inkl. Motorschalter, Kabel und Stecker
- mobil auf Rollen montiert

Option:

- Frequenzumformer und Drehzahlregler
- Ventilatoren mit 3 x 400 V Anschluss
- Lieferbar mit Arbeitsbreite von 0.60/1.00/1.50 m
- Sondermasse auf Wunsch gut lieferbar



Tischkabine TTK 6 / 2000 mit Unterbau

Ausführung:

Alurahmen und verzinkte Stahlblechkonstruktion in robuster, standfester Ausführung, innen glatt ausgebildet, mit Schnellwechsel Aufnahme-rahmen für das drei Stufen Farbfiltersystem bestehend aus:


1. Karton-Faltvorfilter Typ SWF 1 x 0.50x2.00m
2. Glasfaser haftaktiv SM 57, 4 x 0.50x0.50m
3. Farbstop-Taschenfilter SFT, 4 x 0.50x0.50m

Abluftventilator, einflutig mit Funkenschutz
 Radialventilator mit ca. 2500 m³/h Leistung
 Motor 0.75 kW, 6 pol, B5, 3 x 400 V, 50 Hz. IE2

Tischkabinengehäuse zweiteilig, mit mobilen Unterbau.
 Material: Alurahmen Stahlblechgehäuse, montiert mobil auf Rollen, die Tischkabine ist aufgesetzt

Optional Lieferbar mit:

Ventilator EX Motor, für Installation in Zone 2
 Kabinenbeleuchtung, hinter Sicherheitsglas
 Fortluft- und Ersatzluft- Zuluftinstallation

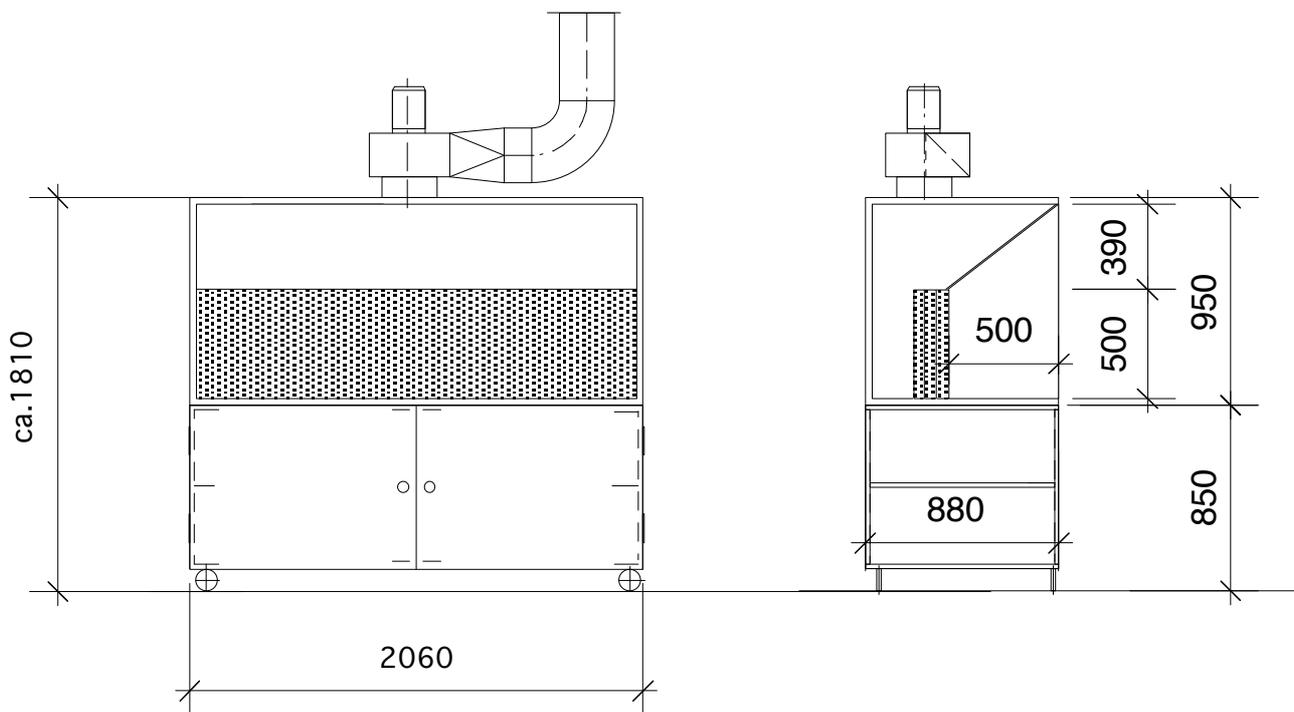

Aktivkohle Filterpatronen mit Aktivkohlefüllung

Beschrieb: Die Aktivkohle-Filterpellets aus aktivierter Braunkohle - werden als Granulat von 3.0 mm - in den Mantel der Hohlzylinder eingefüllt

Die einzelnen Zylinder werden auf einer Grundplatte mit Bajonettverschluss montiert und sind bei Bedarf leicht auszuwechseln

Ersatz-Patronen oder Aktivkohle Nachfüllung: Je nach Menge können die Zylinder neu befüllt oder ausgetauscht werden. Die verbrauchte Aktivkohle wird je nach Menge oder Belastung recycelt oder fachgerecht entsorgt



S2600 Aktivkohle-Filterpatrone


- Artikelnummer: 127041
- Gewicht Kohle: ca. 2,8 Kg
- Dicke Kohlebett: 26 Mm
- max. Arbeitstemp.: 80 °C
- max. rel. Feuchtigkeit: 70%
- Abmessung: 145 x 453 mm

S2000 Aktivkohle-Filterpatrone

- Artikelnummer: 127040
- Gewicht Kohle: ca. 1,4 Kg
- Dicke Kohlebett: 26 Mm
- max. Arbeitstemp.: 80 °C
- max. rel. Feuchtigkeit: 70%
- Abmessung: 145 x 250 mm

Grundplatte mit Bajonettverschluss

- Grundplatte mit 16 Loch, 610 x 610 mm
- Grundplatte mit 12 Loch, 610 x 508 mm
- Grundplatte mit 8 Loch, 610 x 305 mm

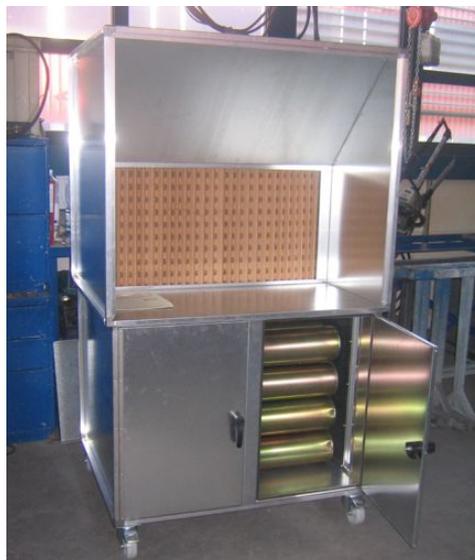

Tisch-Farbspritzkabine
TTK-6/600, TTK-6/1000, TTK-6/1300, TTK-6/1500

Modell mit 3-fach-Filter, Abluftventilator und Funkenschutz

Option: Unterbau mit 1 oder 2 Türen und Tablar / Regalunterbau mit Tablar

